


Film in vinile argento metallizzato lucido per stampa a trasferimento termico

03-795

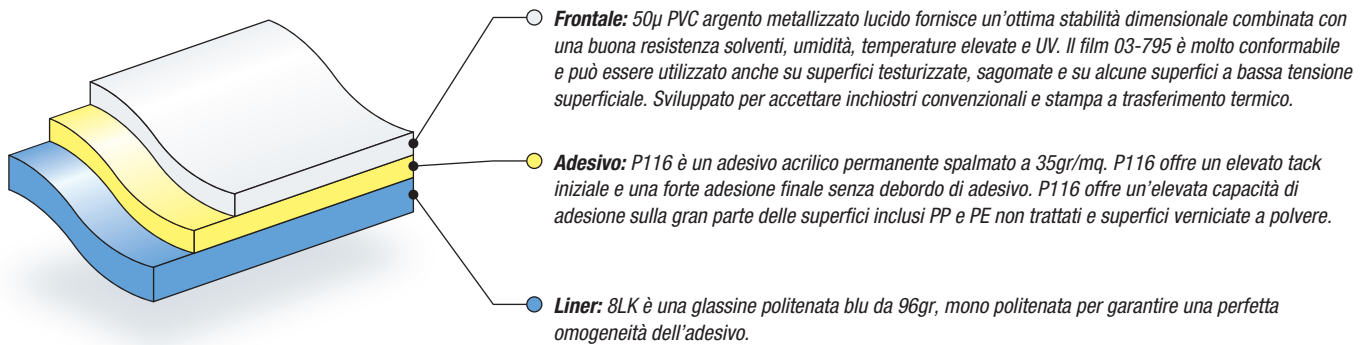

Descrizione del prodotto:

03-795 è un film di 50µ in PVC argento metallizzato che offre un'ottima stabilità dimensionale combinata con una buona resistenza solventi, umidità, temperature elevate e UV. Il film 03-795 è molto conformabile e può essere utilizzato anche su superfici testurizzate, sagomate e su alcune superfici a bassa tensione superficiale. Sviluppato per accettare inchiostri convenzionali e stampa a trasferimento termico con nastri resina o cera/resina. 03-795 è adesivizzato con P116, adesivo acrilico ad alte prestazioni, che offre una eccellente adesione su una

vasta gamma di superfici combinata con una buona resistenza alle aggressioni chimiche e ai plasticizzanti.

Applicazioni tipiche:

Etichette ad informazione variabile, di avviso per pericolo o di avviso, numeri seriali e etichette con barcode.

Settori industriali di utilizzo:

Automotive, elettrodomestici, elettronica e laboratori.

Caratteristiche generali				
Proprietà	Valori tipici		Unita di misura	Metodo test
Fisiche	○ Frontale ● Adesivo ● Liner		50µ ± 10% 50gsm ± 10% 76µ ± 10%	FTM 12
Forza di adesione	Inziale	Dopo 24h	N/25mm @ 23°C, 50% RH	FTM 1
Acciaio inossidabile	12.1	24.2		
Vetro	15.3	26.8		
Polietilene	13.1	17.6		
Resistenza al taglio	>500*		Minuti	FTM 8
Resistenza alla trazione	>7		N/mm ²	ISO 527
Resistenza all'allungamento	>40		%	ISO 527
Stabilità dimensionale	<1		mm	FTM 14
Resistenza chimica	4 - Molto buona		Scala grigi 1 = scarso 5 = ottimo	AATCC 8
Temp. Minima di applicazione	+6°C		Celsius	
Temperature di esercizio	-30°C to +100°C		Celsius	
Durata in esterni	5 anni - mid Europe		Esposizione verticale attraverso il vetro	

*Resistenza alla trazione effettuata usando 50µ poliestere bianco con 50gr di adesivo P116.

Le rappresentazioni di performance e idoneità all'uso contenute nella presente scheda sono intesi solo come guida. Dal momento che solo l'utente è a conoscenza delle condizioni specifiche in cui il prodotto sarà utilizzato, è responsabilità dell'utente determinare se il prodotto è idoneo per tale destinazione d'uso. Copyright 1995

RoHS Osservanza RoHS: Questo prodotto è conforme alla direttiva del parlamento Europeo 2011/65EU che limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



LINTEC GRAPHIC FILMS

Lintec Graphic Films Limited Tel: +44 (0)1628 777766 Fax: +44 (0)1628 776666
 Email: info@lintecgraphicfilms.com www.lintecgraphicfilms.com

0813

