


Film in vinile giallo lucido per stampa a trasferimento termico

03-792

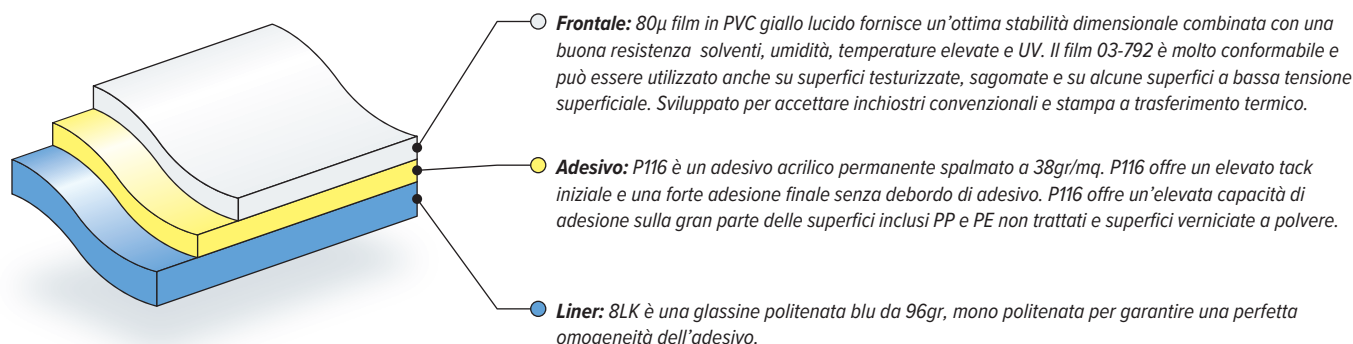

Descrizione del prodotto:

03-792 80μ film in PVC giallo lucido fornisce un'ottima stabilità dimensionale combinata con una buona resistenza solventi, umidità, temperature elevate e UV. Il film 03-792 è molto conformabile e può essere utilizzato anche su superfici testurizzate, sagomate e su alcune superfici a bassa tensione superficiale. Sviluppato per accettare inchiostri convenzionali e stampa a trasferimento termico con nastri resina o cera/resina. 03-792 è adesivizzato con P116, adesivo acrilico ad alte prestazioni, che offre una eccellente adesione su una vasta

gamma di superfici combinata con una buona resistenza alle aggressioni chimiche e ai plasticizzanti.

Applicazioni tipiche:

Etichette ad informazione variabile, di avviso per pericolo o di avviso, numeri seriali e etichette con barcode.

Settori industriali di utilizzo:

Automotive, elettrodomestici, elettronica e industrial.

Caratteristiche generali

Proprietà	Valori tipici		Unità di misura	Metodo test
Fisiche	○ Frontale ● Adesivo ● Liner		80μ ± 10% 38gsm ± 10% 76μ ± 10%	FTM 12
Forza di adesione Acciaio inossidabile Vetro polietilene	Iniziale TBA 16.8 TBA	Dopo 24h TBA 28.2 TBA	N/25mm @ 23°C, 50% RH	FTM 1
Carico di rottura a trazione	>500*		Minuti	FTM 8
Resistenza alla trazione	>9		N/mm ²	ISO 527
Resistenza all'allungamento	>30		%	ISO 527
Stabilità dimensionale	<1		mm	FTM 14
Resistenza chimica	TBA		Scala grigi 1 = scarso 5 = ottimo	AATCC 8
Temp. Minima di applicazione	+6°C		Celsius	
Temperature di esercizio	-30°C a +100°C		Celsius	
Durata in esterni	5 anni		Esposizione verticale centro europa	

*Resistenza alla trazione effettuata usando 50μ poliestere bianco con 50gr di adesivo P116.

Le rappresentazioni di performance e idoneità all'uso contenute nella presente scheda sono intesi solo come guida. Dal momento che solo l'utente è a conoscenza delle condizioni specifiche in cui il prodotto sarà utilizzato, è responsabilità dell'utente determinare se il prodotto è idoneo per tale destinazione d'uso. Copyright 1995



Osservanza RoHS: Questo prodotto è conforme alla direttiva del parlamento Europeo 2011/65EU che limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



LINTEC EUROPE

www.lintec-europe.com

European head office: LINTEC EUROPE B.V. Tel: +31 (0)20 6733 566 UK office: LINTEC EUROPE (UK) LTD. Tel: +44 (0)1628 777766

0120