


Film in poliestere bianco lucido stampabile a trasferimento termico

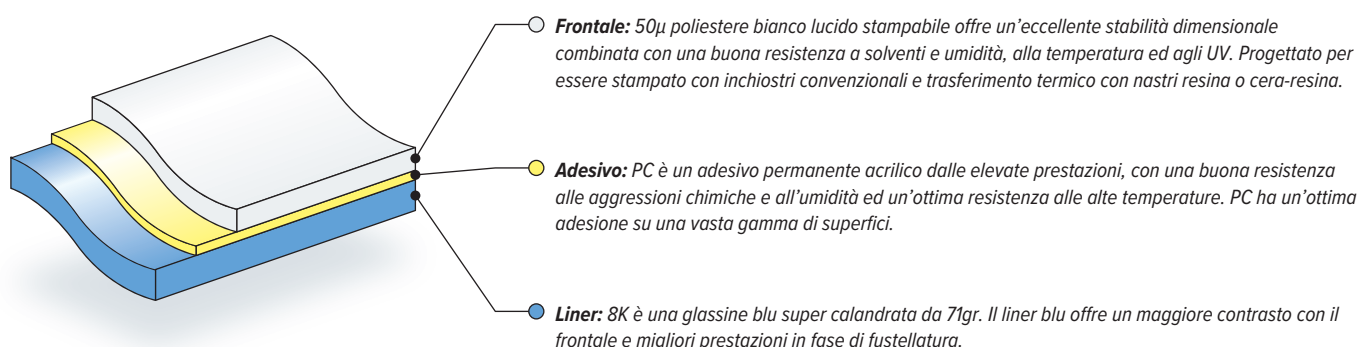

Descrizione del prodotto:

50μ poliestere bianco lucido stampabile offre un'eccellente stabilità dimensionale combinata con una buona resistenza a solventi e umidità, alla temperatura ed agli UV. Progettato per essere stampato con inchiostri convenzionali, consente di ottenere un'elevata qualità di stampa a trasferimento termico anche a basse temperature con nastri resina o cera-resina. L'adesivo PC offre un'ottima adesione su una vasta gamma di superfici. LV5567 è certificato cUL/UL.

Applicazioni tipiche:

Etichette per informazione variabile, classificazione, avvertimento pericoli, numeri di serie e codici a barre.

Settori industriali di utilizzo:

Automobilistico, elettrodomestici, elettronica e laboratori.

Caratteristiche generali:

Proprietà	Valori tipici		Unità di misura	Metodo test
Fisiche	○ Frontale ● Adesivo ● Liner		50μ ± 10% 21gsm ± 10% 68μ ± 10%	FTM 12
Forza di adesione Acciaio	Iniziale 15.0	Dopo 24h 15.5	N/25mm @ 23°C, 50% RH	FTM 1
Stabilità dimensionale	Eccellente		<1mm	FTM 14
Temp. minima di applicazione	+4°C		Celsius	
Temperatura di esercizio	Da -40°C a +149°C		Celsius	
Durata in esterni	Due anni		Esposizione verticale	

Le rappresentazioni di performance e idoneità all'uso contenute nella presente scheda sono intesi solo come guida. Dal momento che solo l'utente è a conoscenza delle condizioni specifiche in cui il prodotto sarà utilizzato, è responsabilità dell'utente determinare se il prodotto è idoneo per tale destinazione d'uso. Copyright 1995



Osservanza RoHS3: Questo prodotto è conforme alla direttiva del parlamento Europeo (EU 2015/863) che limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



LINTEC EUROPE

www.lintec-europe.com

European head office: LINTEC EUROPE B.V. Tel: +31 (0)20 6733 566 UK office: LINTEC EUROPE (UK) LTD. Tel: +44 (0)1628 777766

0422